



SC - Hi - P 水路 H = 1500 規格表

正面図

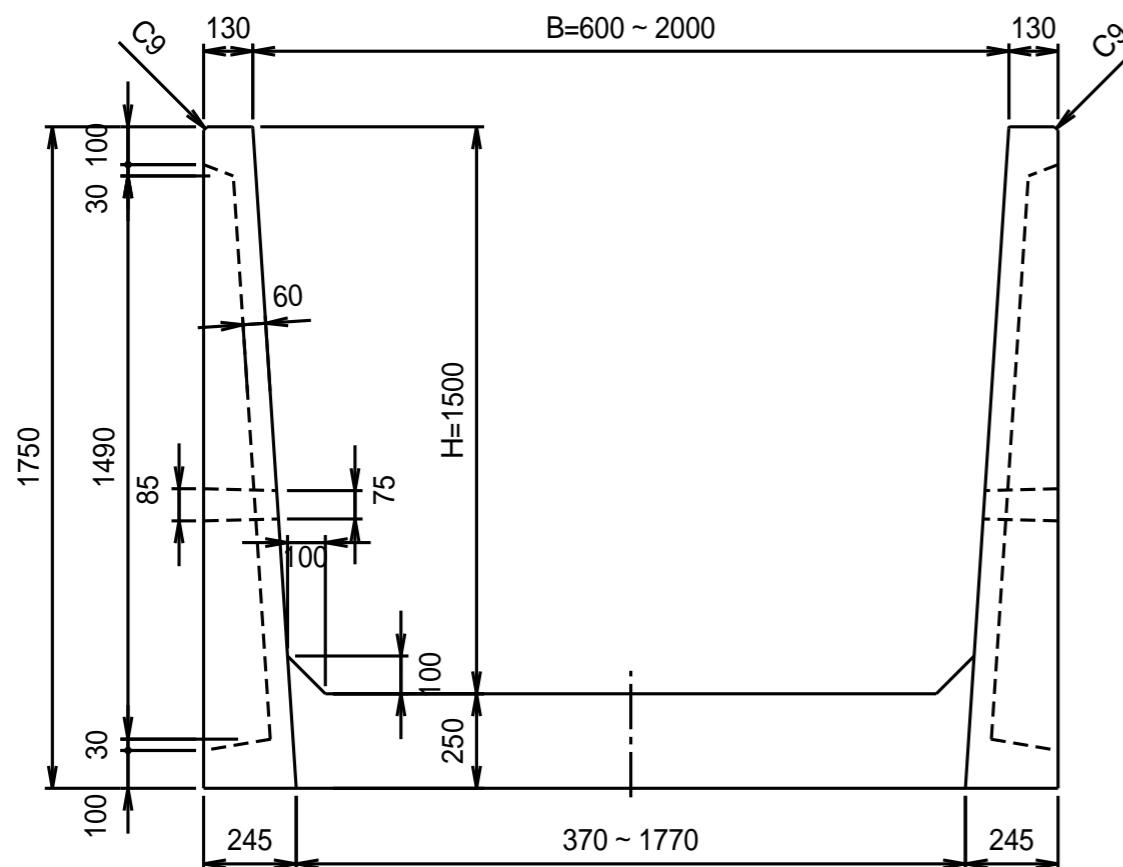


側面図

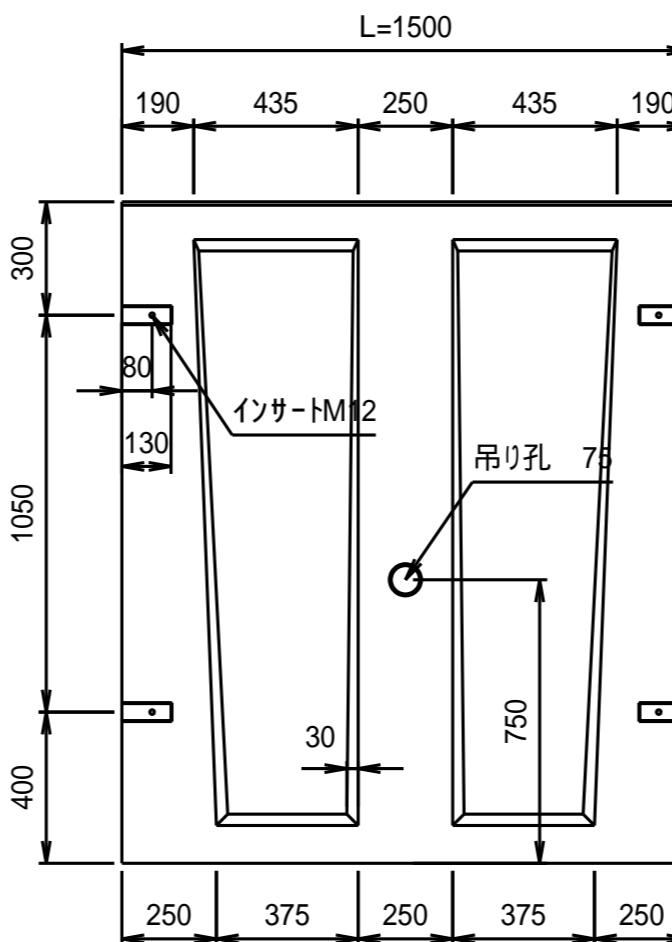


寸法及び参考質量表

H	呼び名		参考質量 (kg)
	B	H	
1,500	600	1,850	
	700	1,890	
	800	1,935	
	900	1,975	
	1,000	2,015	
	1,100	2,060	
	1,200	2,100	
	1,300	2,140	
	1,400	2,180	
	1,500	2,220	
	1,600	2,265	
	1,700	2,305	
	1,800	2,345	
	1,900	2,390	
	2,000	2,430	

平面図

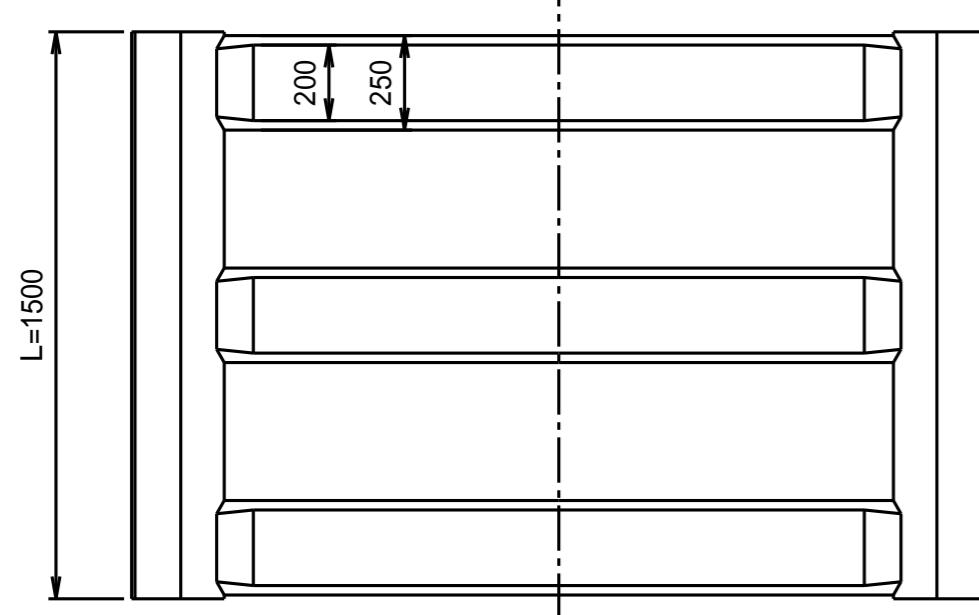

断面図

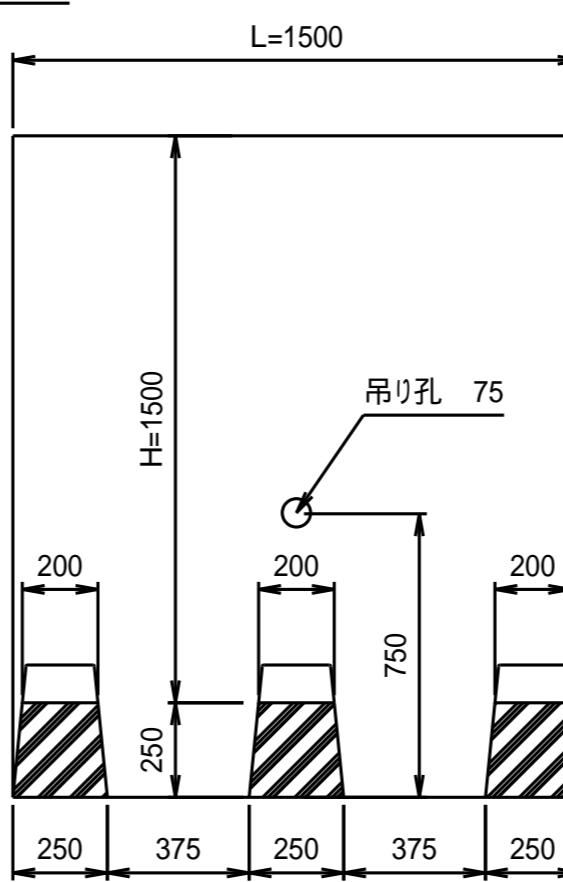

外観

製品は、使用上有害な傷・ひび割れ・欠け・そりなどがあることはならない。

寸法許容差

高さH	幅B	壁厚	底版厚	長さL
+ 7	± 8	+ 6	+ 7	± 5
- 5		- 3	- 3	

圧縮強度

製品に用いるコンクリートの圧縮強度は、30N/mm²以上とする。

名 称	SC - Hi - P 水路規格表		
呼び寸法	H1500 × B600 ~ B2000 × L1500		
尺 度	1/20	図面番号	160201-2430
社 名	中栄コンクリート工業株式会社		