


# SC- $\phi$ 500L形街渠枠(歩AH=250グレーチング用)

## ■ 形状図

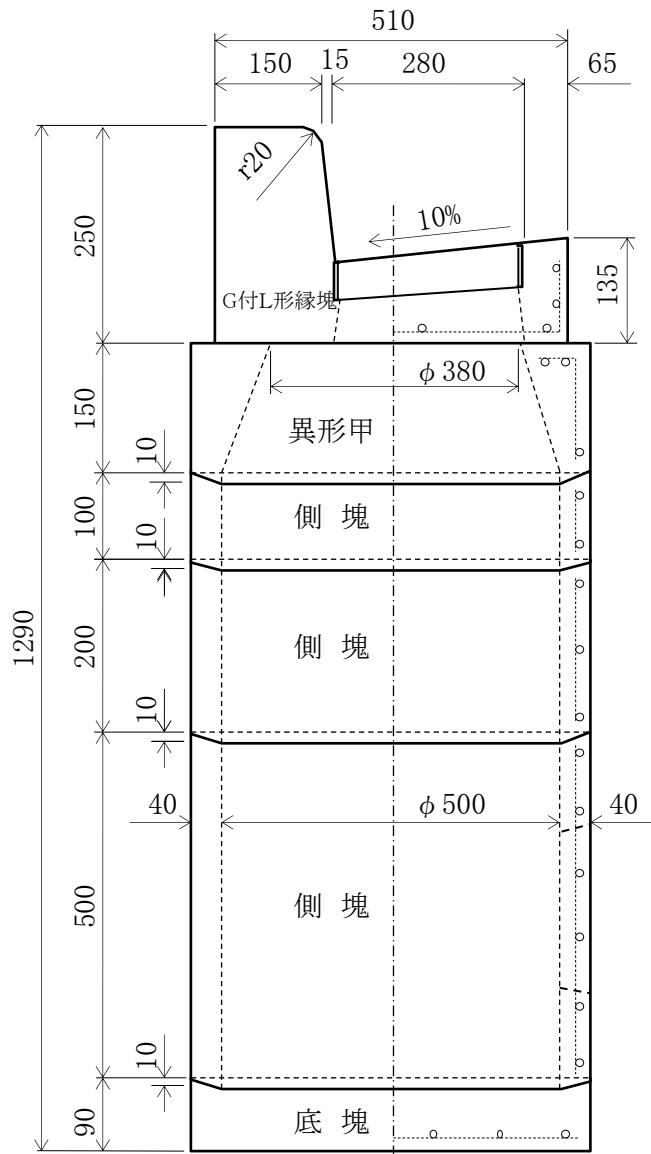

## ■ 規格表

| 種類   | 呼び名                    | 寸法(mm)      | 鉄筋(mm) |    |      |    |      |    | 参考重量<br>(kg) |  |
|------|------------------------|-------------|--------|----|------|----|------|----|--------------|--|
|      |                        |             | 縦      |    | 横    |    | 輪    |    |              |  |
|      |                        |             | 径      | 本数 | 径    | 本数 | 径    | 本数 |              |  |
| φ500 | グレーチング付<br>L形縁塊 AH=250 | 510×250×500 | 6.00   | 7  | D10  | 6  | —    | —  | 76           |  |
|      | 異形甲 H=150              | 500×150×40  | 4.00   | 12 | —    | —  | 4.00 | 3  | 42           |  |
|      | ※側塊 H=100              | 500×100×40  | 4.00   | 12 | —    | —  | 4.00 | 2  | 16           |  |
|      | ※側塊 H=150              | 500×150×40  | 4.00   | 12 | —    | —  | 4.00 | 3  | 24           |  |
|      | ※側塊 H=200              | 500×200×40  | 4.00   | 12 | —    | —  | 4.00 | 3  | 32           |  |
|      | 側塊 H=500               | 500×500×40  | 4.00   | 12 | —    | —  | 4.00 | 6  | 75           |  |
|      | 底塊 H=90                | 500×90      | 4.00   | 8  | 4.00 | 8  | 4.00 | 1  | 67           |  |

※印の側塊により高さが変えられます。